



Be ahead



HIDE SL SMART BT A






HIDE SL SMART BT A




Sliding gate automation systems







HIDE SL SMART BT A300



CONTROL BOARD



HIDE SL SMART BT A150

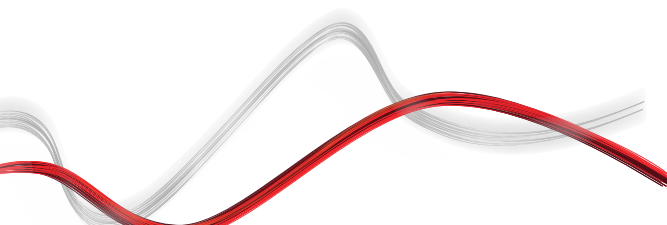



HIDE SL SMART BT A



Sliding gate automation systems



U-LINK

-




-



d-track

-

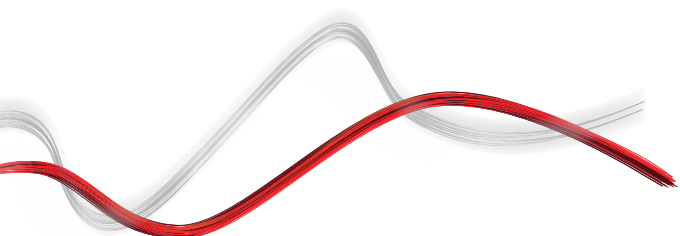







Sliding gate automation systems



HIDE SL SMART BT A

Kod	Ad	Açıklama	
P925264 00002	HIDE SL SMART BT A150	 24 V operator with control unit for sliding gates up to 150 kg, to be installed inside the gate post. D-Track and U-Link. Gate panel speed 11 m/min. For steel posts. Kodlayıcı limit sivici.	
P925251 00002	HIDE SL SMART BT A300	 24 V operator with control unit for sliding gates up to 300 kg, to be installed inside the gate post. D-Track and U-Link. Gate panel speed 11 m/min. For steel and aluminium posts. Kodlayıcı limit sivici.	

	HIDE SL SMART BT A150	HIDE SL SMART BT A300
Kumanda santrali	VENERE BT A HIDE SL	VENERE BT A HIDE SL
Kullanım sıklığı	30 c/h	30 c/h
Kart beslemesi	230 V	230 V
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	50 W	50 W
Maks. kapı/bahçe kapısı ağırlığı	150 kg	300 kg
Kanat hızı	11 m/min	11 m/min
Limit sivici tipi	Kodlayıcı	Kodlayıcı
Pinyon modülü	4	4
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Somun anahtarı	Somun anahtarı
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track
Koruma derecesi	IP24	IP24
Çevre koşulları	-20 ÷ 50 °C	-20 ÷ 50 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	D221073 - CP Plastik kremayer, modül 4, kesit 22 x 22 mm, uzunluk 1 m, delikler üzerine vidalı montaj Maks. yük kapasitesi 600 kg.		D571053 - CVZ çelik kremayer, modül 4, kesit 30 x 12 mm, uzunluk 1 m, desteklerde vida Maks. yük kapasitesi 1000 kg.
	N999320 - CVZ-S çelik kremayer, modül 4, kesit 30 x 8 mm, uzunluk 1 m, üzerinde vidalı montaj destekler Maks. yük kapasitesi 800 kg.		 D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
	 D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		 D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.



HIDE SL SMART BT A



Sliding gate automation systems



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	new P125048 - SHAC Çelik kolonlar için uygun, HIDE SL için mıknatıslı kapanan limit sivici.		new P125044 - SRAL Alüminyum kolonlar için uygun, HIDE SL için mıknatıslı kapanan limit sivici.
	new P125045 - HIDE SL ADA Alüminyum kolonun içine HIDE SL operatör monte etmek için plakalar.		new P125049 - HIDE SL BAT HIDE SL için yedek batarya kiti
	P111782 - COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		 P111494 - B EBA WI-FI GATEWAY U-link cihazının ev wifi'sine bağlanmasına izin veren genişletme kartı. Bağlı operatörler Android ve IOS akıllı telefonlarında kullanılabilir U-control uygulamasıyla uzaktan yönetilebilir.



Sliding gate automation systems



U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Sliding gate automation systems



Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.


U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürününü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

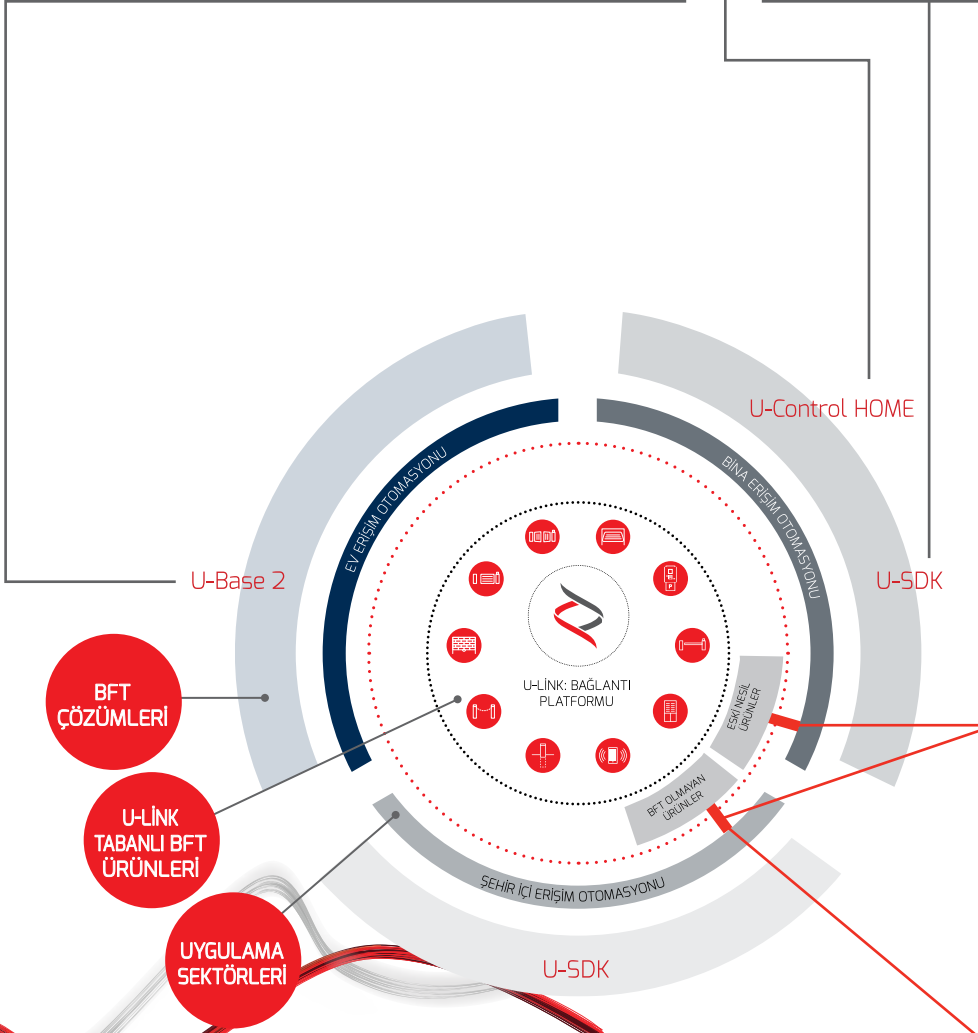



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**