




Be ahead



ARGO BT A

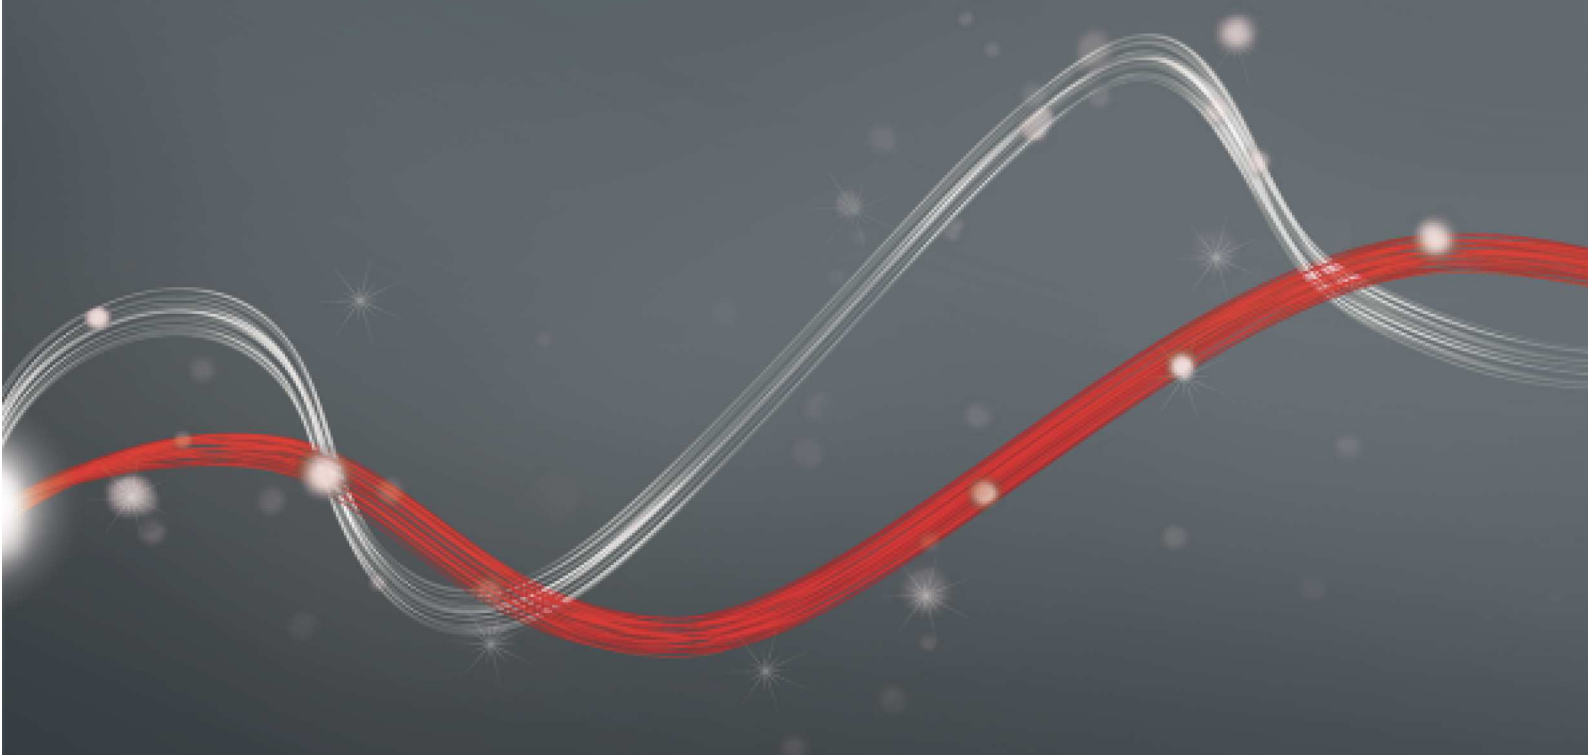




ARGO BT A



Automation systems for garage doors



Empowered by
U-LINK

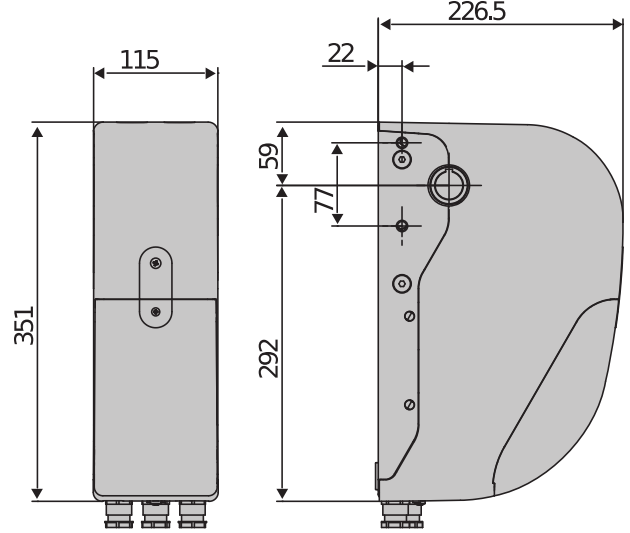

Kumanda santralinde dayanıklı mekanik yapı ve mikroişlemcili teknoloji operatörün yoğun kullanımına izin vermekle birlikte zaman içinde maksimum güvenilirlik garanti eder.
Mutlak kodlayıcı ile birleşik D-Track tork kontrol sistemi ayrıca kanat hareketi ve engel tespitinde olağanüstü hassas bir kontrol garanti eder.
Uzaktan kumandayla yerden sınır anahtarlarının münhasır hızlı programlama işlevi.
Yerleşim, sanayi ve ticaret bölgelerine kurulu seksiyonel garaj kapıları için 24V elektromekanik operatör.



Maksimum güvenilirlik ve durdurma hassasiyeti garanti etmek için mutlak kodlayıcı teknolojisine dayalı limit siviçleri.



Hızlı ve güvenli kurulumlar için özel kodlayıcı konum sıfırlama topuzu.



Programlama ekranlı, D-Track yönetim sistemi ve tork, hız ve konum kontrollü bütünleşik kontrol ünitesi. Dahili iki kanallı telsiz alıcısı. U-Link. Uzaktan kumandayla yerden sınır anahtarının münhasır hızlı programlama işlevi.



Automation systems for garage doors



ARGO BT A

Kod	Ad		Açıklama	
P925258 00002	ARGO BT A 20	new	20 m ² yüzey alanına kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik bölümsel kapılar için operatör. Tümlüşik aydınlatma lambası	U-Link
P925260 00002	ARGO BT A 35	new	35 m ² yüzey alanına kadar olan ve çok yoğun kullanıma yönelik bölümsel kapılar için operatör. Tümlüşik aydınlatma lambası	U-Link

	ARGO BT A 20	ARGO BT A 35
Kumanda santrali	VENERE BT A DIS ARGO	VENERE BT A DIS ARGO G
Nominal gerilim	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	240 W	240 W
Limit sivici tipi	Mutlak kodlayıcı	Mutlak kodlayıcı
Kapı yüzeyi	20 m ²	35 m ²
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Sicim veya çelik kablo	Çelik kablo
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun
Koruma derecesi	IP24	IP24
Çevre koşulları	-15 ÷ 55 °C	-15 ÷ 55 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	N999592 - CKK		new N733955 - SAFM
	ARGO ve ARGO G için montaj tırnakları paketi		ARGO için kablo serbest bırakma, uzunluk 3,5 m.
	new N733956 - SAFM L		new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1
	ARGO için kablo serbest bırakma, uzunluk 7 m.		24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.
	P111782 - COMPACTA A20-180		N733148 - COR 30
	Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		Sanayi tipi sekiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 30 dişli taç , 1 " (25.4 mm) şaftlar için
	N733149 - COR 40		N733338 - PIG 12/ULISSE 5
	Sanayi tipi sekiyonel kapılarda redüksiyon için aksesuarlarla tamamlanmış 40 dişli taç , 1 " (25.4 mm) şaftlar için		Sanayi tipi sekiyonel kapılarda redüksiyon için 12 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için
	N733336 - PIG 14/ULISSE 5		N733339 - PIG 18/ULISSE 5
	Sanayi tipi sekiyonel kapılarda redüksiyon için 14 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için		Sanayi tipi sekiyonel kapılarda redüksiyon için 18 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için



Automation systems for garage doors



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	N733337 - PIG 30/ULISSE S Sanayi tipi sekiyonel kapılarda redüksiyon için 30 dişli pinyon, 1 " (25.4 mm) şaftlar için		N733421 - RCA 3.5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.
	N733422 - RCAL 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.		N574039 - BOX Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir
	P125005 - BT BAT Back-up battery kit for HYDRA N, ARGO, VENERE BT A DIS		P111407 - FALCON Azami 7 m'ye kurulabilir sanayi tipi varlık sensörü.



U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Automation systems for garage doors



Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

