

## GD-CI-AP4617W

4 MP Minik Sabit Dome IP-Kamera 2,8mm



- Lens: f = 2.8 mm, 98° Yatay Açı
- Alarm ve programlı görüntü kaydı için SD / SDHC / SDXC hafıza kartı yuvası
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- Dahili görüntü analizi fonksiyonları, hareket algılama, hat geçişi, hırsızlık, katılsız bagaj, büküm, püskürtme vb. Gibi nesnelerin ve manipülasyonların çıkarılması.
- Dahili mikrofon
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 10m mesafeye kadar görülebilir
- Dış mekan uygulamaları için pres döküm alüminyumdan yapılmış sağlam darbeye dayanıklı gövde ile polikarbon alt dome
- Çift Power Destekler PoE/DC12V

### PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP4617W

EAN CODE: 4260573061532

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

## Teknik veriler GD-CI-AP4617W

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektaşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	98° (yatay), 55° (vertical), 114° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	10 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

## Ağ

Kullanıcılar:	3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 32'ye kadar
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi bölgesi:	Ana ve alt akış için 1 sabit bölge
H.264 kod profili:	Main Profile / High Profile
H.265 kod profili:	Main Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps

Ürün Kodu: GD-CI-AP4617W

EAN CODE: 4260573061532

<b>Ağ</b>	
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	MS Internet Explorer 8.0+ , Mozilla Firefox 30.0-51, Google Chrome 31.0-44, Apple Safari 8.0+
Çerçeve Oranı:	Ana Akış: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Alt Akış: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 3. Stream: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 AES 256 şifreleme, Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by software check. dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleri ile
Sıfırlama Butonu:	var
<b>Bağlantıları</b>	
Ses Giriş/Çıkış:	2 Giriş: Hat girişi veya mic. giriş(dahili mic.), 1 Çıkış: Hat çıkışı, mono ses, terminal bloğu
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (12 VDC'ye kadar, 30 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ağ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirimi: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bağlıdır.
<b>Onaylar</b>	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK08 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
<b>Çevre</b>	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Ürün Kodu: GD-CI-AP4617W

EAN CODE: 4260573061532

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

## Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)

Güç tüketimi: Max. 10 W

## Mekanik

Malzeme: Alüminyum, Plastik

Monte: Pan: -30° to +30°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 360°

Ölçütleri: Ø 110 x 57 mm (Ø 4,32 x 2,2 inch)


Ağırlık: 400 g (0.88 lb)

## Aksesuarlar:



GD-BR-AJX10

## Boyutlar:

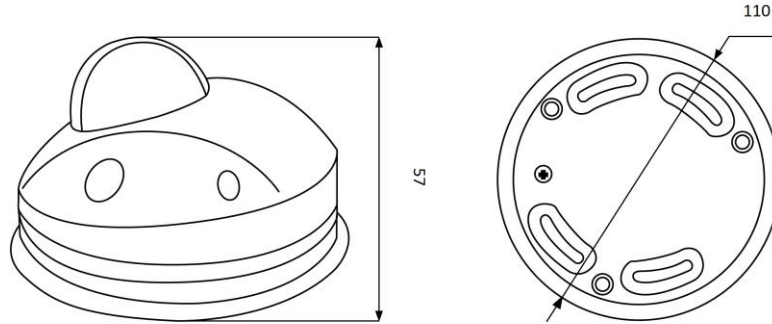

Ürün Kodu: GD-CI-AP4617W

EAN CODE: 4260573061532

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4