


## GD-CI-BP4637T

5 MP Bullet Dış Ortam IP-Kamera MZoom lens

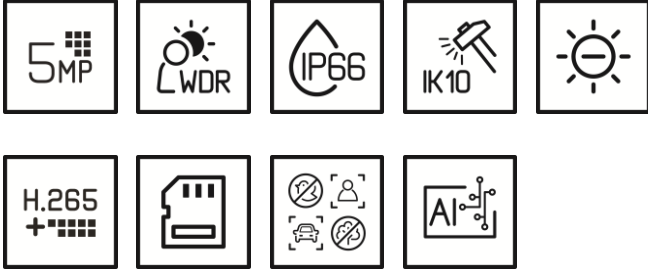

● Gerçek zamanlı video akışına sahip 5 Megapiksel IP Kamera

● Derin öğrenme algoritmaları kullanarak hedef nesnelere sınıflandırarak istenmeyen alarmların (yanlış alarmların) azaltılması. Bu, insanlar veya araçlar dışındaki nesnelere tarafından oluşturulan yanlış alarmları önemli ölçüde azaltır. Bu, olayları bulmayı kolaylaştırır ve sabit disk kapasitesinden tasarruf sağlar

● Motorize Varifocal Lens:  $f = 2.8 - 12 \text{ mm}$

● H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları

● Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol

● 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 60m mesafeye kadar görülebilir

## PROFESSIONAL

● Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637T

EAN CODE: 4260573062515

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

## Teknik veriler GD-CI-BP4637T

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2592 x 1944
Renk Duyarlılığı:	0,002 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Manual, AWB1, AWB2, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	108° ~ 30° (yatay), 56° ~ 17° (vertical), 126° ~ 40,5° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	60 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC, AWB, AGC, AES
Görüntü ayarları:	Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece, alarm girişinden tetiklenenleri destekler

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32 Kbps(PCM)/ 8-320 Kbps(MP3)
Çevresel Gürültü Filtreleme:	var

## Ağ

Kullanıcılar:	3 seviye: Administrator, Operatör Kullanıcı
Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 32'ye kadar
Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265
İlgi bölgesi:	Her akış için 1 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637T

EAN CODE: 4260573062515

<b>Ağ</b>	
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 20 fps (2592 × 1944) , 25 fps (2688 x 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2944 × 1656) , 30 fps (2688 x 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 × 360, 320 × 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360, 360 x 240) 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640x360, 360x240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, Kontrol zaman aşımı ayarları, Güvenlik denetim günlüğü, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, AES 256 şifreleme dahil güncellenmiş şifre paketleri ile., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
<b>Bağlantıları</b>	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	1 giriş, 1 çıkış (24 VDC 500 mA)
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE+ (RJ-45)
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz yakalama, izinsiz giriş algılama, hat geçişi, bölge girişi, bölge çıkışı, insan vücudu, yüz ve araç.
Hareket Algılama:	Kapalı, AÇIK (Normal), Uzman modu: Programa göre 8 kullanıcı tanımlı dikdörtgen bölge
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yetkisiz oturum açma, hareket algılama
Etkinlik Eylemi:	Kayıt: Olay öncesi, olay sonrası hafıza kartı ve / veya ağ depolama. Resim yükleme: FTP, HTTP ve NAS. Tetikleyici E-posta bildirim: HTTP, ISAPI. Alarm çıkışı ve C-WERK VMS'ye bildirim. Olaylar program ayarlarına bağlıdır.
<b>Onaylar</b>	
Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK
<b>Çevre</b>	
İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637T

EAN CODE: 4260573062515

## Elektriksel

Besleme voltajı: 12 VDC, PoE+ (IEEE 802.3at)

Güç tüketimi: Max. 15 W

## Mekanik

Monte: Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°

Ölçütleri: Ø 145 × 333 mm (Ø 5,67 × 13,1 inch)

Ağırlık: 1450 g (3.2 lb)

## Aksesuarlar:




GD-BR-AMC01



GD-BR-AML03

## Boyutlar:

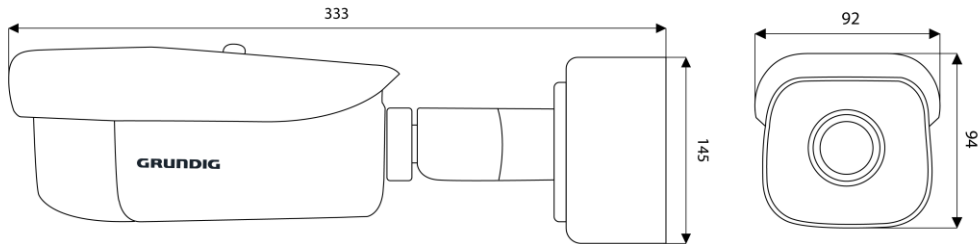

Ürün Kodu: GD-CI-BP4637T

EAN CODE: 4260573062515

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4