



Be ahead

MAXIMA ULTRA 68






MAXIMA ULTRA 68



Automatic barriers - road barriers




Empowered by
U-LINK

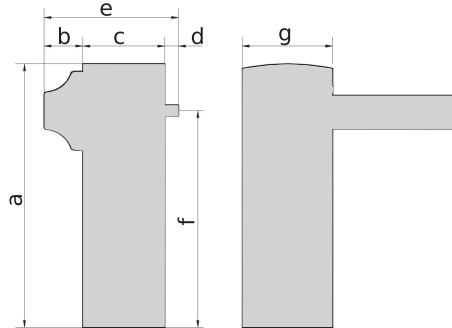

MAXIMA ULTRA 68 / MAXIMA ULTRA 68 SM	a	b	c	d	e	f	g
	1155	170	360	60	590	950	400

Hız değiştiricili ve asenkron trifaz motorlu sık kullanıma yönelik 230 Vac profesyonel elektromekanik bariyerler yelpazesi.
Büyük otoparklar, sıkça geçiş yapılan otoban gişeleri, endüstriyel tesisler gibi çok çeşitli kullanım koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Açılma ve kapanmada yavaşlatmaları da yöneterek çubuğa akışkanlık ve ahenk kazandırabilen krank kollu mekanik hareket.

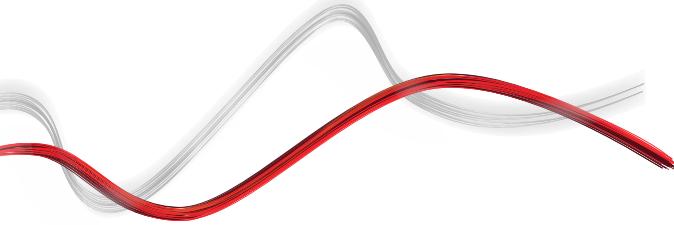



MAXIMA ULTRA 68



Automatic barriers - road barriers




Empowered by
U-LINK

MAXIMA ULTRA 68

Kod	Ad	Açıklama	
P940074 00002	MAXIMA ULTRA 68 SM	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. Colour RAL 7015 U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link
P940074 00102	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 5 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Version without spring. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link
P940083	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. Colour RAL 7015. U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link
P940074 00109	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL	230 V electromechanical barrier with asynchronous three-phase motor and inverter, for controlling from 4 to 8 m gates. Opening time from 4.5 to 6 s with deceleration. Maximum barrier length: 8 m. Suitable for installation in areas with high frequency of movement and frequent inversion of barrier movement (e.g. motorway toll booths, car parks with high traffic flows, etc.). Includes fitting of springs and balancing. RAL colour to order U-Link embedded. Three-phase motor with inverter. Anti-vandalism system mechanical crankshaft. Oil bath gear motor.	U-Link

	MAXIMA ULTRA 68 SM	MAXIMA ULTRA 68 SM - RAL	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING	MAXIMA ULTRA 68 SM + ASS SPRING RAL
Giriş mesafesi (maks.)	4'ten 8'e kadar m	4'ten 8'e kadar m	4'ten 8'e kadar m	4'ten 8'e kadar m
Kumanda santrali	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme	CSB Xtreme
Motor tipi	Asenkron üç fazlı	Asenkron üç fazlı	Asenkron üç fazlı	Asenkron üç fazlı
Motor beslemesi	230 V	230 V	230 V	230 V
İnverter	Evet	Evet	Evet	Evet
Yavaşlatma	Evet	Evet	Evet	Evet
Darbeyle karşı tepki	Kodlayıcı	Kodlayıcı	Kodlayıcı	Kodlayıcı
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Yapının içinde	Yapının içinde	Yapının içinde	Yapının içinde
Kullanım sıklığı	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun	çok yoğun
MCBF (Mean Cycles Between Failures/Arizalar Arası Ortalama Süre)	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op	2000000 Op
Çevre koşulları	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C	-30 ÷ 60 °C
Koruma derecesi	IP54	IP54	IP54	IP54

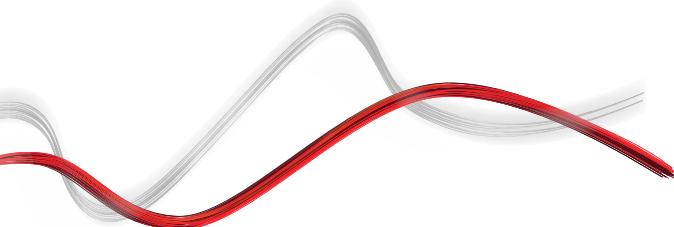



MAXIMA ULTRA 68



Automatic barriers - road barriers




Empowered by
U-LINK

	P120059 - MLC7.5 Beyaz yay - MAXIMA Ultra 68. Bkz. yay tablosu		P120060 - MLC9 Sarı yay - Maxima Ultra 68. Bkz. yay tablosu
	P120061 - MLC9.5 Purple spring - Maxima Ultra 68. See springs table		P120081 - MLC11 Mor yay - Maxima Ultra 68. Bkz. yay tablosu
	new P120041 00001 - ATML60 Alüminyum çubuk L = 6 m Ø92 mm. Işıklar ve kauçuk hariç. Yeni polistiren ambalajla tamamen sarılmış halde.		P120042 - ATML EXT2 Uzatma L=2 metre, uyumlu çubuk mod. ATML 60. Işıklar ve kauçuk hariç.
	new P120046 00001 - OMEGA ATML U MAXIMA 68 ULTRA üzerindeki ATML çubuğu için tek kilit ve el ve vidaların korunması için koruyucu kapak. Çubuk hariç.		new P120047 00001 - OMEGA FRC ATML U Aşağıdaki model bariyer üzerinde ATML çubuk için çatal kilit. MAXIMA 68 ULTRA. Çubuk hariç.
	P120053 00002 - PCA ATM 5 Koruma kauçuğu (kırmızı), L = 5 m (maks.) çubuk için.		P120053 00003 - PCA ATM 8 Koruma kauçuğu (siyah), L = 6÷8 m kadar olan çubuklar için.

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	P120078 - IS ATML ATML rotları dahili takviyesi		new P120090 - BRACKET FRC Anchoring bracket for RST-ATM skirts. Only compatible with OMEGA FRC ATML U lock
	P120075 - ALLU 2 MAXIMA ULTRA Maxima Ultra üzerinde ATM LIGHT kiti için besleyici		P120077 00001 - KIT ATM LIGHT 3 R/G 2W 3 metreye kadar olan ATM çubuklara monte edilir kırmızı+yeşil led ışık kiti.
	P120077 00002 - KIT ATM LIGHT 5 R/G 2W 5 metreye kadar olan ATM çubuklara monte edilir kırmızı+yeşil led ışık kiti.		P120077 00003 - KIT ATM LIGHT 8 R/G 2W 8 metreye kadar olan ATM çubuklara monte edilir kırmızı+yeşil led ışık kiti.
	P120076 - TP MAXIMA ULTRA Maxima Ultra bariyeri için termal sensör		P120079 - EBB KIT ATML FAF UNI R ayarlanabilir çatalının üstüne takılacak ATML rotları için elektrikli kilit.
	P120080 - FAF UNI R Tüm rotalar için evrensel ayarlanabilir çatal; FULL SKIRT aksesuarının kurulumunda önerilir.		P120050 - GA ATM Kataforezden geçirilmiş ve toz boyası ile kaplanmış asma ayak.
	P120105 - FULL-SKIRT PRO Full symmetrical rack (top and bottom) for BOOM PS barriers. Module length L = 2 m. Does not include BRACKET SKIRT PRO required for anchoring the first module to the barrier body.		P120049 - RST ATM Alüminyum ızgara. 3 metre başına fiyat. Asma ayak dahil değildir. ATML ve ATM model çubuklar için uyumlu.

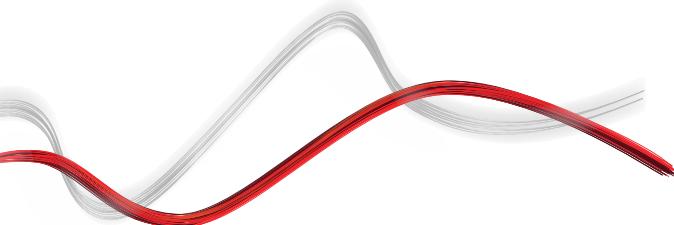



MAXIMA ULTRA 68



Automatic barriers - road barriers



Empowered by
U-LINK

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	P120106 - BRACKET SKIRT PRO 68 DOUBLE PB Connection bracket between barrier body and rack FULL SKIRT-PRO when using the KIT-PB Double Xtreme 68 fork lock.		P120032 - SRV DIN Bariyeri park sistemine arayüz bağlantısı için yapılandırılmış ve ön kablolaması yapılmış, manyetotermik anahtar, ek besleme klempleri, metal kitle detektörü için priz ve standart giriş/çıkış terminal kutusuna sahip DIN standartı kılavuz
	P111001 00003 - RME 2 İki kanallı 230 V montaj çubuklu metal kütle detektörü		P120035 - FCS MU68 6 - 8 m'lik Maxima Ultra için 2 adet ilave limit sıvıcı
	P111786 - LOOP DETECTOR PRO 230V Metal cisim dedektörü, 2 kanal, 24 VDC/AC, bitişik bobinlerin kurulumu için kanal başına en fazla 4 frekans, ayarlanabilir hassasiyet seviyesi, daha fazla hassasiyet için takviye işlevi, gezme yönü yönetimi		P111274 - RME 1 BT Tek kanallı 24 V montaj çubuklu metal kütle detektörü



MAXIMA ULTRA 68

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

Automatic barriers - road barriers

Empowered by
U-LINK

U-Link Nedir?

Güçünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Automatic barriers - road barriers

Empowered by
U-LINK

Her şey tek bir ekranada: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulanmaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanızı ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılması sağlanan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.




Clonix U-Link
U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünler U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA
Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokollerini ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlayımlı ortaya koyan bir ürün.

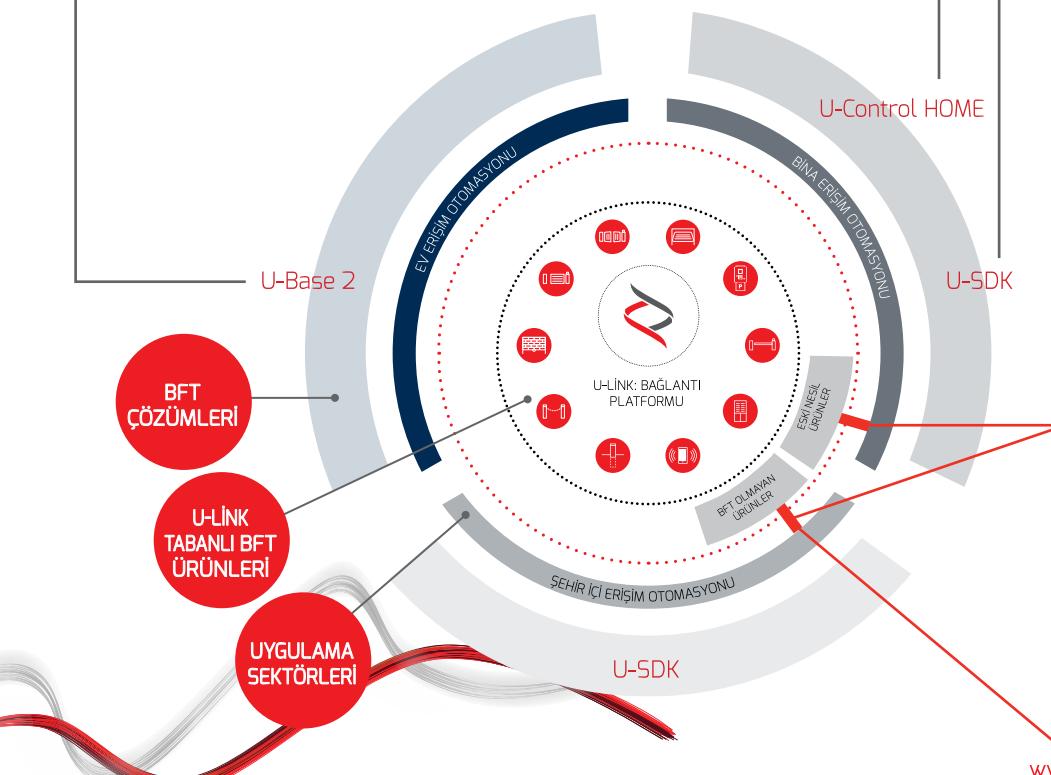



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.