

GU-CI-AC5617T

5 MP Mini Bullet Dış Ortam IP-Kamera 3,6mm ICR IR LED



- Derin öğrenme algoritmaları kullanarak hedef nesnelere sınıflandırarak istenmeyen alarmların (yanlış alarmların) azaltılması. Bu, insanlar veya araçlar dışındaki nesnelere tarafından oluşturulan yanlış alarmları önemli ölçüde azaltır. Bu, olayları bulmayı kolaylaştırır ve sabit disk kapasitesinden tasarruf sağlar

- Yüz algılama, izinsiz giriş algılama, nesne sayma, kuyruklar, ısı haritası ve çok daha fazlası gibi entegre birçok AI işlevi

- Dahili mikrofon

- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj:
Duvar/Tavan

- NDAA uyumlu

SMART

- Product Line SMART: Bu ürünler, modern video sistemlerinin çoğu uygulamasını ve gelişmiş yapay zeka analitiğini kapsar

Ürün Kodu: GU-CI-AC5617T

EAN CODE: 4260573063840

Teknik veriler GU-CI-AC5617T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2880 x 1620
Renk Duyarlılığı:	0,004 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/5 ~ 1/20000 s
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	3.6 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6
Lens Sürme tipi:	Sabit İris
Görüş alanı:	91° (yatay), 46° (vertical), 109° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
------------------	------------

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC
Görüntü ayarları:	Koridor modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ve beyaz dengesi istemci yazılımı veya web arayıcısı tarafından ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	Otomatik, planlanmış, gündüz, gece, Görüntü desteği

Ses

Ses algılama:	Olağandışı sesleri algılar: havlayan köpekler, ağlayan bebekler, silah sesleri, ani ses artışı ve azalması
---------------	--

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, 3 akış, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	H.264, H.264+, H.265, H.265+ , MJPEG
Bit Oranı:	256 Kbps to 8 Mbps
SD Hafıza:	Dahili Micro SD, SDHC, SDXC yuvası 32'den 256 GB'a kadar
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920 x 1080, 1280x720) 60 Hz: 30 fps (2880x1620, 2560x1440, 2304x1296, 1920 x 1080, 1280x720) 2. Stream 50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640x480, 320x240) 60 Hz: 30 fps (1280 x 720, 640x480, 320x240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (640x480, 320x240) 60 Hz: 25 fps (640x480, 320x240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, PPPoE, SNMP

Ürün Kodu: GU-CI-AC5617T

EAN CODE: 4260573063840

Ağ	
Siber güvenlik:	Farklı parola seviyeleri, parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, HTTP/HTTPS için özet kimlik doğrulama, IP adresi filtresi, ONVIF için WSSE ve özet kimlik doğrulama, HTTPS üzerinden RTP/RTSP, kontrol zaman aşımı ayarları, güvenlik denetim günlüğü, TLS 1.0, TLS 1.1 & TLS 1.2, AES 256 şifreleme, Brute Force Gecikme Koruması, Signed Firmware dahil olmak üzere güncellenmiş şifre paketleriyle.
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkışı:	Dahili mikrofon
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Hareket Algılama:	Açık, Kapalı, Alan Ayarı, Hassasiyet
İnsan ve Araç Algılama:	Ayarlanabilir kişi, motorlu veya motorsuz araçlar tespit edilmelidir.
Saldırı Algılama:	İnsanlar, motorlu taşıtlar veya motorsuz taşıtlar, önceden tanımlanmış bir sanal alana girme, çıkma veya sürme, 4 kurala kadar desteklenir
Çizgi geçişi:	İnsanlar, motorlu araçlar veya motorsuz araçlar önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi geçer, 4 kurala kadar desteklenir
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlanmış, ayarlanabilir alanda terk edilmiş veya kaybolan nesnelere algılar. Bu durumda otomatik olarak ve gerçek zamanlı olarak bir alarm bildirim veya sinyali gönderilir.
Nesne Sayımı:	Sanal bir çizgiyi geçerken kişiler, motorlu araçlar, motorsuz araçlar veya diğer hareketler sayılır ve sonuç ekranda gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
Yüz Tanıma:	Sahnedeki insan yüzü tespit edilebilir ve bu olay tetiklenebilir.
Plaka tanıma:	Araba plakalarını algılar ve tanır. (Veri-içer aktarma-dışa aktarma işlevi, eylemler, izin verilenler, engellenenler ve diğer listeler aracılığıyla tetiklenebilir, yalnızca SD-Kart takma ile desteklenir).
Isı Haritası:	Basit ve kullanıcı dostu bir renk şemasıyla belirli bir süre boyunca gözetleme alanındaki insan sayısını görselleştirir
Kuyruk Uzunluğu Algılama:	Önceden tanımlanmış bir alandaki insanları sayar ve hizmet süresini ölçer. Alan, içindeki maksimum kişi sayısı ve maksimum hizmet süresi ayarlanabilir
Kalabalık Yoğunluğu Algılama:	Önceden tanımlanmış bir alandaki kişileri sayar. Alan ve içindeki maksimum kişi sayısı ayarlanabilir
Akıllı fonksiyonların sınırları:	Tek seferde AI işlevlerinden yalnızca biri seçilebilir
Olay Kaynağı:	Video kurcalama, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, hareket, çeşitli AI işlevleri, ani ses artışı-azalması
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-35 °C ~ 60 °C (-31 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 5.5 W

Ürün Kodu: GU-CI-AC5617T

EAN CODE: 4260573063840

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 71 x 151 mm (Ø 2,8 x 5,9 inch)
Ağırlık:	400 g (0.88 lb)

Aksesuarlar:



GU-BR-AJX01




GU-BR-AJX02



GU-BR-AJX05

Boyutlar:

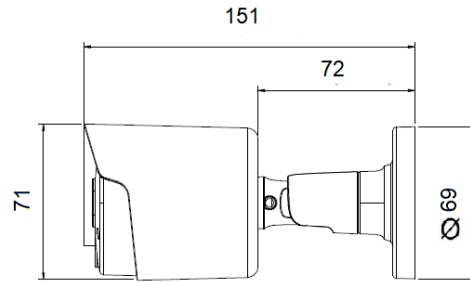

Ürün Kodu: GU-CI-AC5617T

EAN CODE: 4260573063840

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4