



Be ahead



# IGEA BT







# IGEA BT



## Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by  
**U-LINK**

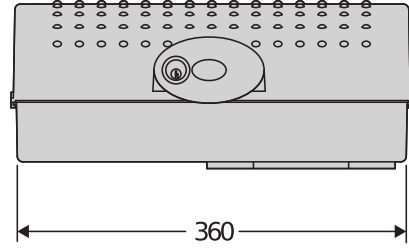

250 kg ağırlığa ve 2,5 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için ters çevrilemez elektro-mekanik 24 v operatör ürün yelpazesi. Azami 125° açılma sağlayan mafsalı kolları sayesinde büyük boyutlu sütunlar üzerine montaj için idealdir.



## Electromechanical automation systems for swing gates



## IGEA BT

Kod	Ad	Açıklama	
P935070 00002	IGEA BT	250 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Elektromekanik limit svici.	
R935229 00002	IGEA BT KIT FRA	Ağırlığı 250 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit svici.	
R935297 00002	IGEA BT KIT FRA THALIA	Ağırlığı 250 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit svici.	
R935264 00001	IGEA BT KIT FAST NET EASY BUS	Ağırlığı 250 kg'a ve uzunluğu 2.5 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit svici.	

### THALIA: Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu



#### D113745 00002 - THALIA - Önerilir



- Uygulama: kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 180W
- Ana özellikler: yeni standart renkte çıkarılabilir terminal bloklar, ekranlı ve entegre çift kanallı alıcısı bulunan basitleştirilmiş, senaryoya dayalı programlama, D-Raylı ezilmeyi önleme sistemi, açılma ve kapanma sırasında yavaşlatma ve elektronik öğrenme.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma
- Uyumluluk: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	IGEA BT
Kumanda santrali	THALIA
Kart beslemesi	230 V
Motor gerilimi	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,50 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	250 kg
Maksimum açı	125 °
Manevra süresi	15 s
Limit svici tipi	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet
Kilitleme	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtarlı düğmeyle
Darbeye karşı tepki	D-Track
Kullanım sıklığı	yoğun
Koruma derecesi	IP44
Çevre koşulları	-15 ÷ + 60 °C



#### D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1

24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.



#### D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W

24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.





## Electromechanical automation systems for swing gates



	D114094 00003 - <b>RADIUS LED BT A RO</b>		N733421 - <b>RCA</b>
	24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		3,5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.
	P111782 - <b>COMPACTA A20-180</b>		N733422 - <b>RCAL</b>
	Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.
	<b>new</b> P123032 00003 - <b>EBP BT A 24V</b>		P135005 - <b>LRV</b>
	24V vertical electric lock.		IGEA ve IGEA BT için kısa kollar
	N574039 - <b>BOX</b>		P125020 - <b>BBT BAT</b>
	Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için duvar dolabı, kablo dahil değildir		THALIA ve THALIA P için acil durum bataryaları kiti

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	 D113747 00002 - <b>THALIA P</b>				
	Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu				



# U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

## Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

## Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

## Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

## Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

## Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Electromechanical automation systems for swing gates



## Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



### U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



### U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



### Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.


U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



### B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürününü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

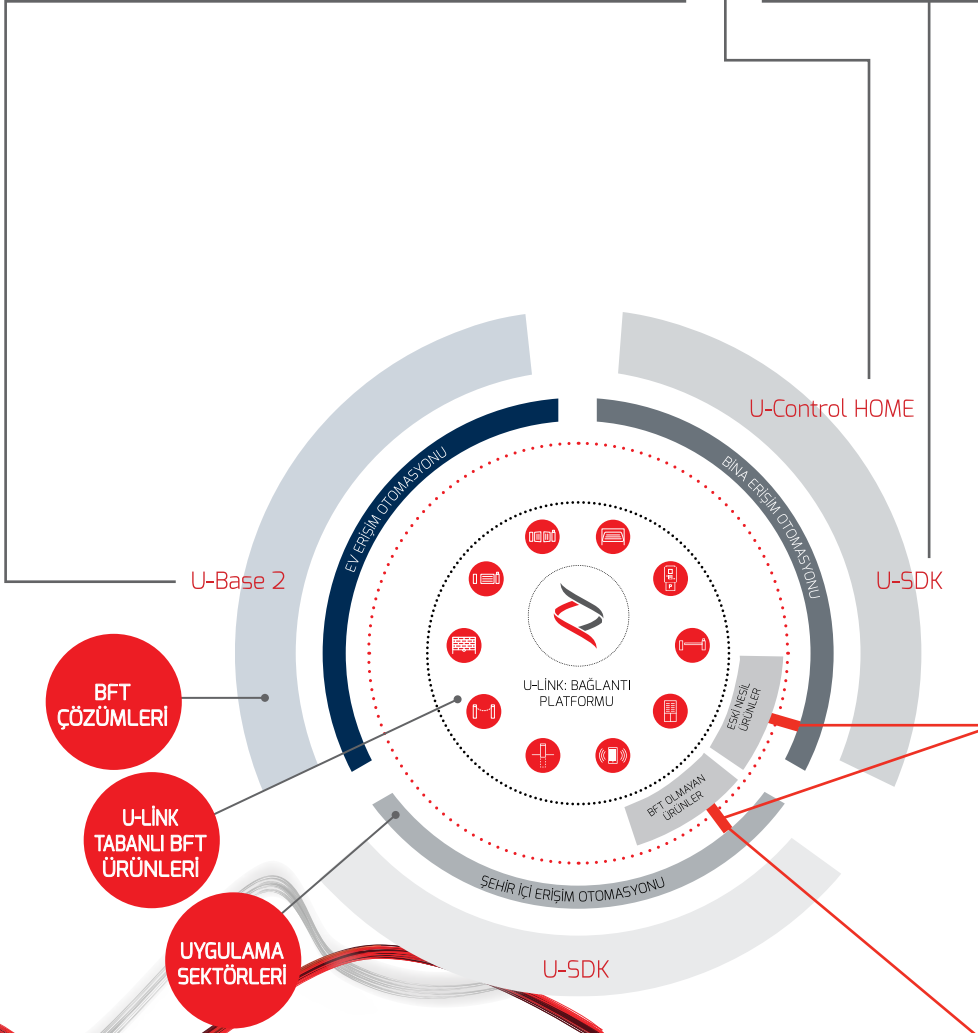



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**