



Be ahead



VIRGO SMART BT A







VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

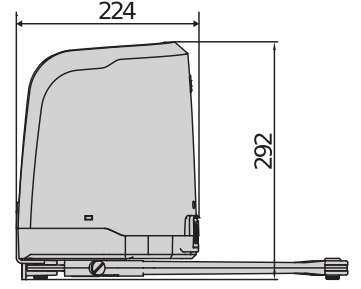

Azami 2 metre genişliğinde ve 200 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik mafsalı kollu elektromekanik operatör.
Her türlü kurulum gerekliliği için idealdir, kol sistemi sayesinde geniş kolonlardan kaynaklanan sorunların çözülmesini kolaylaştırır.
Operatör entegre kontrol ünitesi, sınır anahtarı ve mekanik durdurucular.

Ayrıca, mafsalı kol ve kayar kol sayesinde 235 mm derinliğinde ve yanal alanı sınırlı olan kolonlara da kurulum yapılabilir. Dışa açılan panjurlar için de kurulum mümkündür.



Thalia kontrol ünitesi, kolay programlama için yükseltilmiş konumdadır. Özelleştirilmiş kurulum için birçok farklı özellik sunulmaktadır.
Özel U-Link, U-Control Uygulaması ve U-Base yazılım protokolü.



Electromechanical automation systems for swing gates







VIRGO SMART BT A

Kod	Ad	Açıklama	
P930129 00002	VIRGO SMART BT A 20	200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için entegre kontrol uniteli ters çevrilemez 24 V elektromekanik operatör. Elektromekanik limit sivici.	
P930130 00002	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	200 kg ağırlığa ve 2 m uzunluğa kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V ters çevrilemez elektromekanik operatör. Elektromekanik limit sivici.	
R930150 00001	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	Ağırlığı 200 kg'a ve uzunluğu 2 m'ye kadar olan kanatlı bahçe kapıları için 24 V komple kit. Elektromekanik limit sivici.	

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Kumanda santrali	THALIA	
Kart beslemesi	230 V	
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	110 W	110 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2 m	2 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	200 kg	200 kg
Maksimum açı	120 °	120 °
Manevra süresi	14 s	14 s
Limit sivici tipi	Elektromekanik	Elektromekanik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtar	Kişiselleştirilmiş anahtar
Darbeye karşı tepki	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı
Kullanım sıklığı	Yarı yoğun	Yarı yoğun
Koruma derecesi	IP44	IP44
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	N728052 - LAS		P111775 - TFS
	VIRGO BT A kayar kol		Virgo Smart BT A 3 telli kart KİTİ (motor başına 1 Kit)
	N999735 - AAP		N998600 - AMV
	VIRGO SMART BT A hizalanmamış kapı aksesuarı		Virgo Smart BT A 20 mekanik stop KİTİ



Electromechanical automation systems for swing gates



ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	N733421 - RCA 3.5 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.		N733422 - RCAL 7 m uzunluğunda çelik kablolu, kollu kilit açma mekanizması. BOX ile uyumlu.
	N574039 - BOX Çelik kablo ve elektrikli kontrolle kilit açma için dubar dolabı, kablo dahil değildir		P125008 - VIRGO BAT VIRGO için acil durum bataryaları kiti
	new D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		new D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
	new D114094 00003 - RADIUS LED BT A R0 24 V beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		P111782 - COMPACTA A20-180 Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc



Electromechanical automation systems for swing gates



U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Electromechanical automation systems for swing gates



Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.



U-Base 2

U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.



U-SDK

U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.


U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

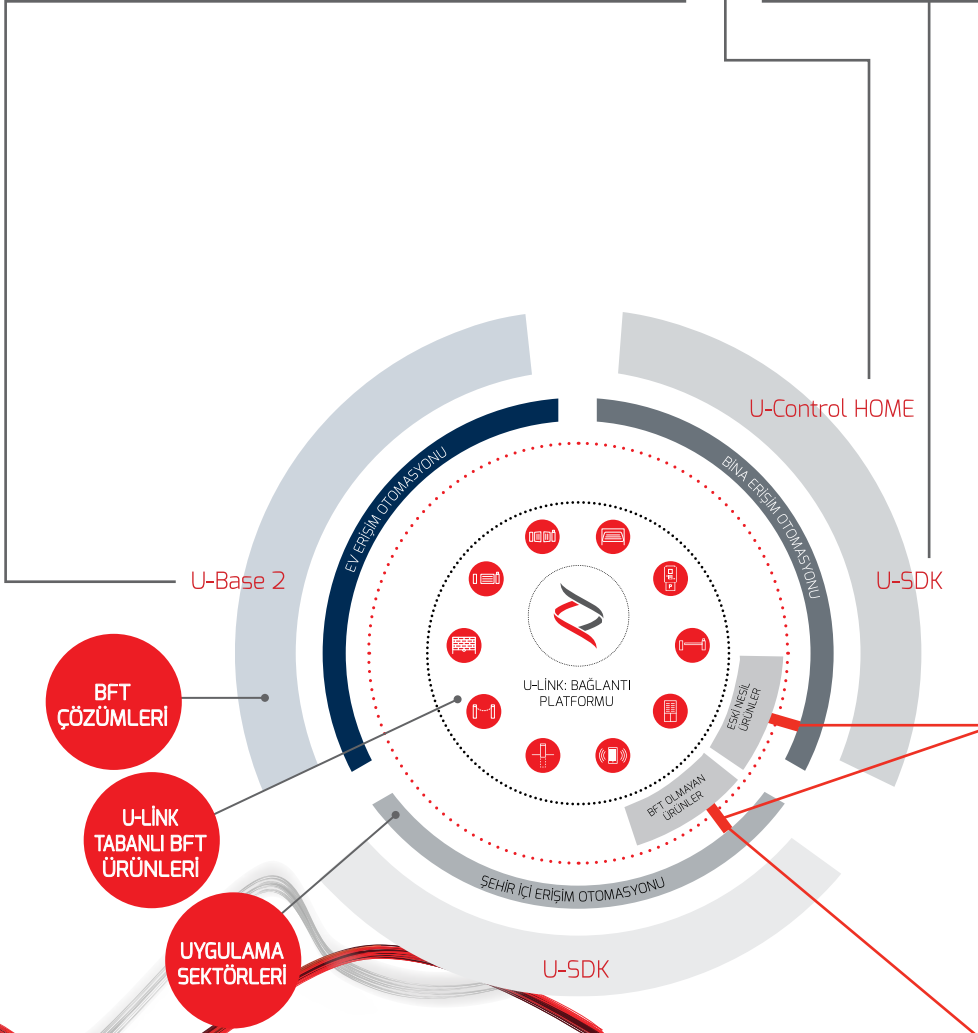



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**