



Be ahead



# KUSTOS ULTRA BT A






# KUSTOS ULTRA BT A



## Electromechanical automation systems for swing gates

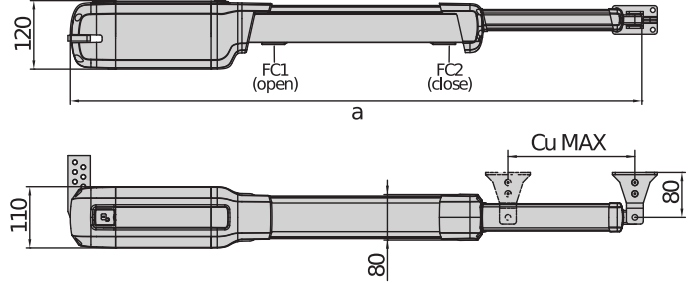


	a	Cu MAX
Kustos BT A25	1090	295
Kustos BT A25 ULTRA	1090	250
Kustos BT A40	1210	355
Kustos BT A40 ULTRA	1210	355

Azami 4 metre genişliğinde ve 500 kg ağırlığındaki kanatlı bahçe kapıları için uygun, mesken tipi kullanıma yönelik komple elektromekanik piston yelpazesi.

Hızlı ve pratik kurulum: yeni KUSTOS BT A operatörleri kaplı sonsuz vida, entegre durdurucu, manyetik sınır anahtarları ve manyetik kilitleme pimi gibi bir dizi önemli tedbir sayesinde kolay ve hızlı kurulumu için verecek şekilde tasarlanmıştır.



**Korumalı sonsuz vida:** KUSTOS BT A gamının tüm operatörleri tamamen korumalı teleskopik operatörlerdir. Bu şekilde, gerek harici maddelere (su, toz, kir, vs.) karşı azami koruma, gerekse hareketli kısımlara erişimi engelleyerek insanların tam olarak korunması sağlanır.



**Manyetik limit sivici ve entegre sabitleyiciler:** Manyetik limit sivici sistemi, azami manevra hassasiyeti ve ayarlama büyük bir kolaylık ve hız sağlar. Ayarlanabilir entegre mekanik stoperlerle birleştirilince, zemin destekleri gerektirmeden hassas kurulumlara olanak sağlamaktadır.



## Electromechanical automation systems for swing gates

### KUSTOS ULTRA BT A

Kod	Ad	Açıklama
P935101 00002	KUSTOS ULTRA BT A25	400 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için kapalı sonsuz vidalı ters çevrilemez 24 V elektro-mekanik operatör. Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici
P935102 00002	KUSTOS ULTRA BT A40	500 kg ağırlığa ve 4 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için kapalı sonsuz vidalı ters çevrilemez 24 V elektro-mekanik operatör. Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici
R935308 00005	KUSTOS ULTRA BT KİT A25 FRA	400 kg ağırlığa ve 2.5 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için eksiksiz 24 V kiti. Kapalı sonsuz vidalı operatörler (IP44). Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici
R935311 00005	KUSTOS ULTRA BT KİT A40 FRA	500 kg ağırlığa ve 4 m uzunluğa kadar kanatlı bahçe kapıları için eksiksiz 24 V kiti. Kapalı sonsuz vidalı operatörler (IP44). Entegre mekanik durdurucular. Kapalı sonsuz vida Manyetik limit sivici

#### THALIA: Kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu



##### D113745 00002 - THALIA - Önerilir



- Uygulama: kanatlı bahçe kapılarına özel, bir veya iki 24V elektromekanik operatör için ekranlı kumanda panosu
- Kart beslemesi: 230V tek fazlı
- Operatör beslemesi: her bir operatör için 24Vdc maks. 180W
- Ana özellikler: yeni standart renkte çıkarılabilir terminal bloklar, ekranlı ve entegre çift kanallı alıcısı bulunan basitleştirilmiş, senaryoya dayalı programlama, D-Raylı ezilmeyi önleme sistemi, açılma ve kapanma sırasında yavaşlatma ve elektronik öğrenme.
- Temel fonksiyonlar: otomatik geri kapanma, çabuk kapanma, kısmi açılma, insanlı çalışma
- Uyumluluk: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	KUSTOS ULTRA BT A25	KUSTOS ULTRA BT A40
Kumanda santrali	THALIA	THALIA
Kart beslemesi	230 V	230 V
Motor gerilimi	24 V	24 V
Kullanılan elektrik gücü	40 W	40 W
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. genişliği	2,50 m	4 m
Kapı/bahçe kapısı kanadının maks. ağırlığı	400 kg	500 kg
Rod stroku	250 mm	355 mm
Maksimum açı	118 °	126 °
Manevra süresi	13 s	17 s
Limit sivici tipi	Manyetik	Manyetik
Yavaşlatma	Evet	Evet
Kilitleme	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kişiselleştirilmiş anahtar	Kişiselleştirilmiş anahtar
Darbeye karşı tepki	D-Track	D-Track
Kullanım sıklığı	yoğun	yoğun
Koruma derecesi	IP44	IP44
Çevre koşulları	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C




# KUSTOS ULTRA BT A



## Electromechanical automation systems for swing gates

	<b>N733646 - ARB KUSTOS FRONT</b> Kustos BT A için ayarlanabilir ön sabitleme braketleri		<b>D730178 - PLE</b> LUX ve PHOBOS operatörleri için bağlantı parçalarını duvarla çevrili sütunlara lehimlemek için ankraj plakası
	<b>new</b> <b>N735002 - SFR B</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketli		<b>new</b> <b>N735003 - SFR-L B</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketli
	<b>new</b> <b>N735002 00001 - SFR B - COMPLETE</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, kısa duvar braketli, düz braketli		<b>new</b> <b>N735003 00001 - SFR-L B - COMPLETE</b> Doğrusal kanatlı bahçe kapısı motorları için (P4.5-P7 hariç) ayarlanabilir, uzun duvar braketli, düz braketli
	<b>N999404 - CABLE N BT</b> PHOBOS BT A, KUSTOS BT A için santrale bağlantı kablosu. 100 m'lik kangal, 3x1,5.		<b>P125020 - BBT BAT</b> THALIA ve THALIA P için acil durum bataryaları kiti
	<b>D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1</b> 24 V güç beslemeli motorlar için entegre antensiz flaşör.		<b>D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W</b> 24 V beslemeli motorlar için entegre antenli flaşör. Beyaz flaşör.
	<b>P111782 - COMPACTA A20-180</b> Yatay olarak 180 ° ayarlanabilir fotosel çifti. Menzil 20m. Güç kaynağı 12 – 33Vac / 15 – 35Vdc		<b>new</b> <b>P123032 00003 - EBP BT A 24V</b> 24V vertical electric lock.

## ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	<b>D113747 00002 - THALIA P</b> Karmaşık tesisatlar için elektronik kilit sistemi ile yönetilen elektromekanik ve oleodinamik kanatlı bahçe kapıları için 1 veya 2 tane 24V kumanda panosu								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Electromechanical automation systems for swing gates

## U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

### Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

### Ölçeklendirilebilir

İstedığınız sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

### Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

### Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

### Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



## Electromechanical automation systems for swing gates

### Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



#### U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.

#### U-Base 2



U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

#### U-SDK



U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



#### Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.


U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



#### B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

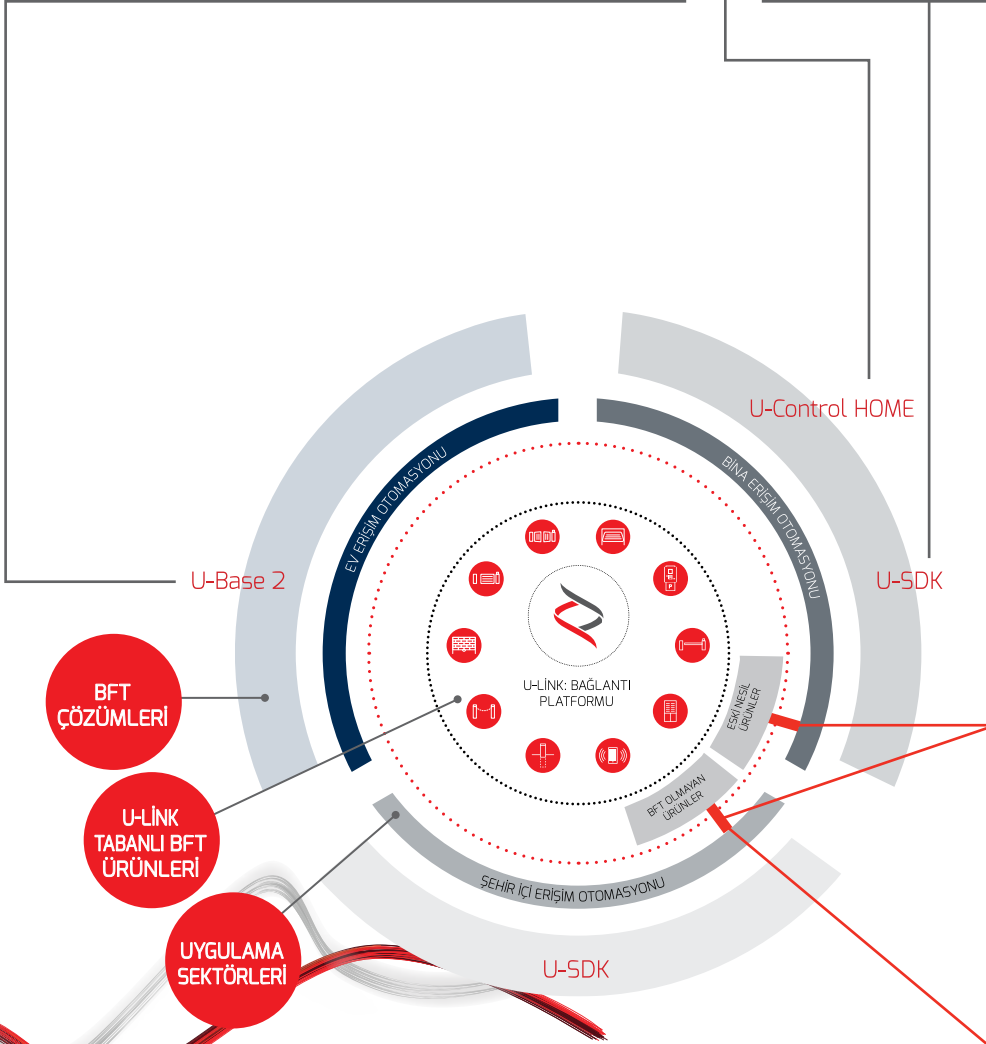



INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF THE INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT. BFT S.p.A. protects its industrial property by depositing trademarks, patents, models and designs. The intellectual property of BFT S.p.A. is protected by copyright law. BFT S.p.A. also protects its know-how by taking measures to protect the technical and commercial information inherent in its company and products. All the products in this catalogue are ORIGINAL BFT MODELS and only BFT S.p.A. is authorised to produce them and market them anywhere in the world. All the commercial names in this catalogue are owned by BFT S.p.A., and only BFT S.p.A. is authorised to use them in relation to the corresponding merchandise category. **FALSIFIERS WILL BE PROCEEDED AGAINST IN ACCORDANCE WITH BOTH CIVIL AND CRIMINAL LAW. THESE CONDITIONS NOT ONLY GUARANTEE THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF BFT, BUT ALSO PROTECT CUSTOMERS BY GUARANTEEING THAT THE PRODUCTS THEY ARE PURCHASING ARE ORIGINAL BFT PRODUCTS RESULTING FROM STUDIES AND DESIGNS WITHIN THE BFT COMPANY.**