

## DHI-NVR2104HS-P-S2

### 4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite Network Video Kaydedici

#### Genel Özellikler

- H.264 + / H.264 codec kod çözme
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- 6MP çözünürlükte önizleme ve playback
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- DAHUA PTZ kamera ile 3D akıllı konumlandırma



#### Teknik Özellikler

Dahua DHI-NVR2104HS-P-S2 Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ses ve Görüntü</b>	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Bölünmüş Ekran	1/4
OSD	Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	6mp / 5Mp / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 ve vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps

## DHI-NVR2104HS-P-S2


### 4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite Network Video Kaydedici

Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18) ve Sabotaj
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (ikinci ile doğru)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec vb.
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
Ethernet Port	1 Bağımsız 100Mbps Ethernet Port
PoE	4 ports (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Destek DAHUA IP kamera, DVR, NVS vb.), Easy4ip
Fiber Optik Arayüz	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, CGI uyumlu
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	1 SATA III port, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite
HDD Modu	Tek

## DHI-NVR2104HS-P-S2

### 4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite Network Video Kaydedici

eSATA	-
<b>Arayüz</b>	
USB	2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	-
RS485	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek, DC48V /1. 25A
Güç Tüketimi	<4W (HDD Hariç)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH °
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm
Net Ağırlık	0.8kg (HDD olmadan)
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC:Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

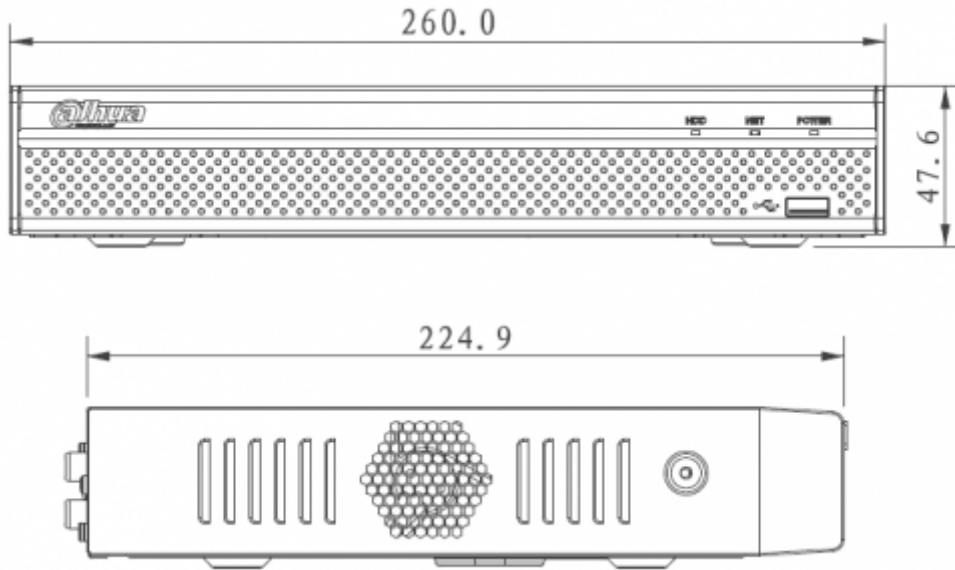

## DHI-NVR2104HS-P-S2

4 Kanal Kompakt 1U 4PoE Lite Network Video Kaydedici

