



QRN-1620S

PoE anahtarlı 16KN 8MP NVR

Avantajları

- Tak ve çalıştır, kolay kurulum
- Olay kaydı ve arama
- Video görüntüleme için HDMI çıkışı
- Çift kanallı kayıt, yüksek çözünürlüklü akışı ve VGA akışını aynı anda kaydederek video gecikmesini azaltabilir
- Bağımsız ekran desteği. Kullanıcı farklı Bölünmüş görünüm modu ayarlayabilir
- Akıllı telefonunuzu kullanarak Wisenet Mobil Uygulaması ile herhangi bir yerden NVR'ye kolayca bağlanın
- USB klavye desteği

Temel Özellikleri

- 16KN 8MP çözünürlüğe kadar
- H.265, H.264, MJPEG codec
- WiseStream desteği
- SUNAPI ve ONVIF Profil desteği
- 128 Mbps ağ kamera kaydı
- Çift kanallı kayıt
- 16 PoE portuyla Tak-Çalıştır
- Maks. 2 HDD (12TB'a kadar)
- HDMI, VGA çıkışı
- P2P hizmeti (QR kodu)

QRN-1620S

GÖRÜNTÜ

AĞ KAMERASI

Girişler	Maks. 16 KN
Çözünürlük	8MP ~ CIF
Protokoller	Wisenet, ONVIF

KOD ÇÖZME

Yerel Görüntü	[Çift Ekran] HDMI: 3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x720
Çözünürlük	8MP (60 fps), 5MP (90 fps), 3MP (120 fps), 2MP (240 fps), 720p (480 fps), D1 (480 fps)

PERFORMANS

KAYIT

Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
Kayıt Bant Genişliği	Maks. 128 Mbps
Çözünürlük	8MP ~ CIF
Mod	Normal, Program (Sürekli / Olay), Olay (Ön / Son), Çift kanallı Kayıt
Olay Tetikleyici	Alarm Girişi, Video Kaybı, Kamera Olayı (Alarm, MD, Video Analizi, Odak düzeltme)
Olay Eylemi	e-Posta, PTZ Önayarı, Alarm Çıkışı, Sesli Alarm, Monitör Çıkışı

ARA VE OYNAT

Oynatma Bant Genişliği	Maks. 32 Mbps (16 KN eşzamanlı)
Kullanıcı	Maks. 4 Kullanıcı (Yerel 1, Uzak 3)
Eşzamanlı oynatma	Maks. 16 KN (Ağ) Maks. 8 KN (Yerel Monitör)
Balıkgözü Çarpıklık Giderme	WEB / CMS / Mobil

DEPOLAMA

Desteklenen HDD	6 TB'a kadar
HDD Yuva	SATA 2 (Maks. 12 TB)

YEDEKLEME

Dosya yedekleme	BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Ağ)
İşlev	Çoklu kanal (8 KN'a kadar) Oynatma, Tarih-Saat / Başlık gösterimi

AĞ

Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Sunucu, İstemci), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profil-S), SUNAPI (Sunucu, İstemci)
DDNS	Wisenet DDNS

SES

Giriş / Çıkış	16 KN (ağ)
Sıkıştırma	G.711, G.726, AAC (16/48 KHz)
Sesli İletişim	2 Yönlü
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10), Multicast (20)
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulama Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Görüntüleyici Yazılımı	SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet mobile 3. taraf VMS'e entegrasyon için SDK/CGI (SUNAPI) desteği


İŞLEMLER

KAMERA AYARI

Öge	IP adresi, Adr profil düzenleme, Bit hızı, Sıkıştırma, GOP, Kalite, Kamera MD ayarı, Wisestream, Dinamik GOV/FPS, VA Ayarı Kamera video ayarı (Basit odak, Parlaklık / Kontrast, Çevirme / Ayna, IRIS, WDR, D&N, SSSR, Obtüratör, SSSR, DIS), Balıkgözü görüntü düzeltme ayarı, Koridor Görünümü Ayarı, Kamera Web Sayfası
-----	---

Boyutlar

Birim:mm (inç)

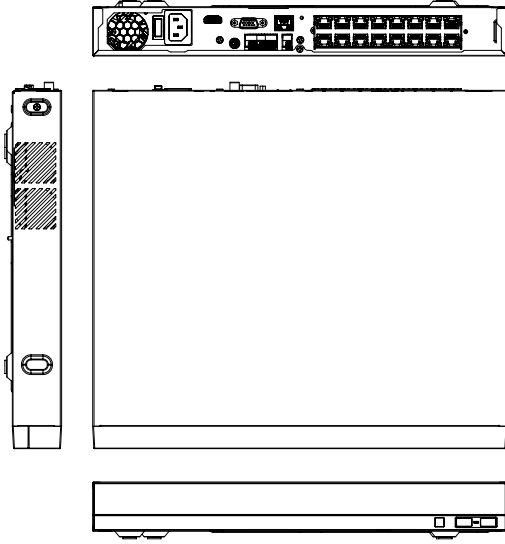

QRN-1620S

PTZ

Kontrol	GUI, Webviewer Üzerinden
---------	--------------------------

AKILLI TELEFON

Destek Modeli	iOS, Android
Protokol Desteği	RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, CGI(SUNAPI)
Kontrol	Canlı (Çoklu Profil Desteği), Oynatma
Maks. Uzak Kullanıcı	Arama (3), Canlı Unicast (10)

YEDEKLİLİK

ARB	Desteği
Kolay yapılandırma	P2P (QR kodu)

ARAYÜZ

HDMI	1
VGA	1
Ses	Çıkış (1, RCA, Hat)
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000BASE-T) x 1 RJ-45 (PoE) x 16
Alarm	Giriş 4, Çıkış 2
USB	2 (Ön 2)
Güç girişi	AC 1

SİSTEM

Sistem Denetimi	Fare, IR Uzaktan Kumanda, Web
Dil	İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Felemenkçe, İsveççe, Çekçe, Portekizce, Danca, Romence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tayca, Vietnamca

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila +40°C (32 ila 104)
Çalışma Nemliliği	%20 ~ %85 BN

ELEKTRİKSEL

Güç Girişi	100~240VAC ± %10
Güç Tüketimi	Maks. 158.2 W (2 HDD, PoE açık) Maks. 34.6 W (2 HDD, PoE kapalı)
PoE Bütçesi	Maks. 130 W

MEKANİK

Renk/ Malzeme	Siyah / Metal
Boyut (GxYxD)	G370,0 x Y44,0 x D320 mm (14,57" x 1,73" x 12,6") (1U)
Ağırlık	2,79 Kg (6,15 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.