



Be ahead



VISTA SLK







VISTA SLK



Automation systems for automatic pedestrian doors

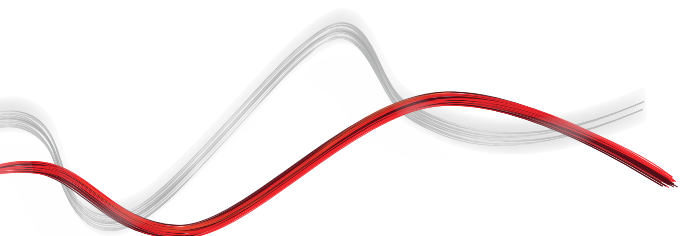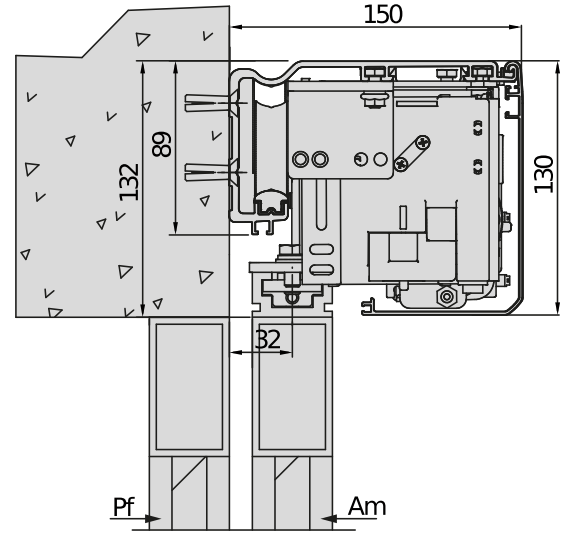



Automation systems for automatic pedestrian doors


VISTA SLK

Kod	Ad		Açıklama
P960680 00002	VISTA SLK A150 SMART-114		Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 150 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960681 00002	VISTA SLK A150 SMART-121		Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 150 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960682 00002	VISTA SLK A150 SMART-214		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 100+100 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 1900÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960683 00002	VISTA SLK A150 SMART-221		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 100+100 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960684 00002	VISTA SLK A150 SMART-229		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 100+100 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 4401÷6000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960685 00002	VISTA SLK A100 SMART-114		Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960686 00002	VISTA SLK A100 SMART-121		Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960687 00002	VISTA SLK A100 SMART-214		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 1900÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960688 00002	VISTA SLK A100 SMART-221		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960689 00002	VISTA SLK A100 SMART-229		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 4401÷6000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range. Dunker motor.
P960690 00002	VISTA SLK A100R SMART-114		Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 1600÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.
P960691 00002	VISTA SLK A100R SMART-121		Automazione per porta pedonale a 1 anta con peso massimo di 100 kg. Range di passaggio utile 750 ÷ 2150 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.
P960692 00002	VISTA SLK A100R SMART-214		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 1900÷3000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.
P960693 00002	VISTA SLK A100R SMART-221		Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 3001÷4400 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.















Automation systems for automatic pedestrian doors

VISTA SLK

Kod	Ad	Açıklama
P960694 00002	VISTA SLK A100R SMART-229	 Automazione per porta pedonale a 2 anta con peso massimo di 80+80 kg. Range di passaggio utile 800 ÷ 2900 mm. Trave di lunghezza 4401+6000 mm. Cover in alluminio anodizzato tagliato a misura in dotazione. Compact profile common to all models in the VISTA SLK range.

	VISTA SLK A150 SMART-1	VISTA SLK A150 SMART-2	VISTA SLK A100 SMART-1	VISTA SLK A100 SMART-2	VISTA SLK A100R SMART-1	VISTA SLK A100R SMART-2
Kanat tipi	Yana kayar	Yana kayar	Yana kayar	Yana kayar	Yana kayar	Yana kayar
Kapı paneli sayısı	1	2	1	2	1	2
Kanat Ağırlığı	150 kg	100+100 kg	100 kg	80+80 kg	100 kg	80+80 kg
Geçiş mesafesi (maks.)	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm	750 ÷ 2150 mm	800 ÷ 2900 mm
Kumanda santrali	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO	ARIA EVO
Motor gerilimi	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V
Motor türü	Dunker	Dunker	Dunker	Dunker	-	-
Nominal güç	250 W	250 W	200 W	200 W	200 W	200 W
Darbeye karşı tepki	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı	Elektronik tork sınırlayıcı
Limit sivici tipi	Kodlayıcı + açılmada mekanik durdurma	Kodlayıcı + açılmada mekanik durdurma	Kodlayıcı + açılmada mekanik durdurma	Kodlayıcı + açılmada mekanik durdurma	Kodlayıcı + açılmada mekanik durdurma	Kodlayıcı + açılmada mekanik durdurma
Manuel manevra	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir	Ters çevrilebilir
Kilitleme	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kilit açma	Kilit açma kolu	Kilit açma kolu	Kilit açma kolu	Kilit açma kolu	Kilit açma kolu	Kilit açma kolu
Çalışma sıcaklığı (maks.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C
Koruma derecesi	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

  P111803 - BBV BATTERY VISTA SLK MODULE Emergency batteries kit.	  P111804 - PFC SL MOUNTING PLATE ON PRV PROFILE Additional kit of plates for fixing travellers on profile boom attachment PRV AA.
 N733408 - ERV VISTA SL, SL C, TL için elektrikli kilit, (BBV ile birlikte kullanılması önerilir)	 P111681 - PRV AA SL Vista SL için kanat bağlantı profili. L = #{td-7566-80-3}.
 P111156 - PPR Alüminyum çerçeveli otomatik kapılar için kapı kızıağı rayı	 P111158 - PGI Alüminyum çerçeveli otomatik kapılar için alt kapı kızıağı profili
 D113722 - VISTA SEL VISTA SL, SL C, TL serisi yaya kapıları için fonksiyon seçici	 P111720 00002 - SASA 1AM SIST SFOND.1 ANTA MOBILE 1 Mobil kanat için engel aşma sistemi kiti
 P111721 00002 - SASA 1AMF SIST SFOND.ANTE 1 MOB + 1 FX 1 Sabit kanat ve 1 mobil kanat için engel aşma sistemi kiti	 P111722 00002 - SASA 2AM SIST SFOND...2 ANTE MOB 2 Mobil kanat için engel aşma sistemi kiti



Automation systems for automatic pedestrian doors

ÖNERİLEN AKSESUARLAR

	P111723 00002 - SASA 2AMF SIST SFOND.ANTE 2 MOB + 2 FX 2 Sabit kanat ve 2 mobil kanat için engel aşma sistemi kiti		P111724 00002 - SASA BRACKETS FOR LEAF BREAKAGE DETECTION PHOTOC. Kanatın geçildiğini saptayan FPA1 fotosellerin montajı için braket kiti
	P111725 00002 - SASA PRA 2,5 PROF.PROT.ANTE FX/MOB 2.5M Sabit/mobil kanat için koruma profili. Uzunluk L = 2.5 m		P111726 00002 - SASA PRA 5 PROF. PROTEZ.ANTE FX/MOB, 5M Sabit/mobil kanat için koruma profili. Uzunluk L = 5 m
	P111753 - OA-AXIS T Güvenlik testiyle aktivasyon ve emniyet için aktif kızılötesi sensör		P111751 - OA-AXIS II Aktivasyon ve emniyet için aktif kızılötesi sensör
	P111754 - OA-203C Aktivasyon ve tespit için aktif kızılötesi sensör		P111755 - OA-PRESENCE TN Emniyet için aktif kızılötesi sensör
	P111759 - OT 3 Gümüş rengi dirsek tuşu		P111653 - VIO-DT2 İki yönlü aktivasyon ve güvenlik sensörü, çift teknoloji, izlenebilir
	P111654 - VIO-DT1 Tek yönlü aktivasyon ve güvenlik sensörü, çift teknoloji, izlenebilir		P111655 - IXIO-DT1 Tek yönlü aktivasyon ve güvenlik sensörü, çift teknoloji, izlenebilir, programlanabilir c.telecom.
	P111656 - VIO-ST Tek yönlü kızıl ötesi, izlenebilir güvenlik sensörü		P111676 - MAGIC SWITCH Dokunmatik aktivasyon tuşu
	P111677 - PUSH PLATE Aktivasyon tuşu		P111678 - SPAC Cam kapı için (2) kilit çifti
	P111685 - KIT FPA2 Vista için braketli iki çift FPA fotosel kiti		P111683 - KIT FPA1 Vista için braketli FPA fotosel çifti kiti



Automation systems for automatic pedestrian doors

U-Link Nedir?

Gücünüze güç katan teknoloji

U-Link (Universal Link), yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak üzere kullanılabilen özel bir BFT platformudur. Ev Erişim Otomasyonu bağlamında, herhangi bir markanın ev erişim otomasyonu cihazlarıyla iletişim kurmak için kullanılabilir.

Bu sayede zaman kazanabilir ve herhangi bir endişe yaşamadan her şeyi kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Sezgisel

Kurulumu ve kullanımı kolaydır

Ölçeklendirilebilir

İstediğiniz sayıda cihaz ekleyebilirsiniz

Esnek

Birbirine bağlı ürünler içeren gruplar oluşturmanıza olanak tanır

Pratik

İnternet bağlantısıyla birlikte veya bağlantı olmaksızın çalışabilir

Fonksiyonel

Özel uygulamalar sayesinde ayarları uzaktan kontrol edilebilir



Automation systems for automatic pedestrian doors

Her şey tek bir ekranda: Bu harika teknoloji hakkında daha fazla bilgi alın

Pek çok farklı sektörde geniş bir çözüm yelpazesi sunan ve **yüksek teknoloji ürünü eko-sistemler oluşturmak için kullanılabilen**, dünya genelinde uygulamaya geçmiş bir platform.

B-EBA kartları ve Clonix U-Link alıcısı sayesinde BFT ürünlerinin temel özelliklerinden biri olan bu patenli platform, erişim otomasyonuna yönelik tüm protokoller veya ürünler (BFT ürünleri, BFT olmayan ürünler ve eski versiyonlar dahil) için uygundur ve pek çok farklı sektörde kullanılabilir. Bu sayede, diğer sistemlerle bağlantı kurabilen tüm cihazlar, evrensel hale gelen bir dil kullanılarak akıllı cihaz haline getirilebilir.



U-Control HOME

U-Control HOME, akıllı telefonunuzu kullanarak evinizin kapısını açmanıza ve BFT otomasyonlarını uzaktan kontrol etmenize olanak tanıyan bir uygulamadır. iOS versiyonu, yakın mesafedeyken otomasyonu otomatik olarak açmak için kullanılabilir.

U-Base 2



U-Link ile uyumlu operatörlerde kurulum, bakım ve arıza tespitinin kolay ve pratik şekilde yapılmasını sağlayan yazılım paketi.

U-SDK



U-SDK, BFT otomasyonlarının BMS ağına uygun hale getirilmesini ve ağa kolaylıkla entegre edilebilmesini sağlayan bir uygulamadır.



Clonix U-Link

U-Link olmayan ve BFT olmayan ürünleri U-Link sistemlerine bağlayın.

U-Link olmayan BFT operatörlerini ve diğer markaların ürünlerini U-Link'e bağlamak mümkün mü? Clonix alıcıları sayesinde evet. Sınır tanımayan aksesuarlar.



B-EBA

Operatörlerinize doğrudan bağlantı.

B-EBA genişletme kartları sayesinde PC, akıllı telefon ve tablet gibi harici cihazları BFT operatörüne ve Clonix alıcısına bağlayabilir veya birden fazla BFT ürünü U-Link ağına bağlayabilirsiniz. Bu aksesuarlar U-Link teknolojisinin yanı sıra Bluetooth, WiFi, Z-Wave ve TCP/IP protokolleri ve RS485 seri arayüzü ile entegrasyon imkanı sağlar. BFT'nin bağlantı tanımını tam anlamıyla ortaya koyan bir ürün.

