

Welcome to the Next Dimension!

MOBOTIX 7 – Hemispheric

Verfügbare Modellvarianten
Q71 | c71 Indoor



- **IR- und Weißlicht** in einer hemisphärischen Kamera
- **Budgetsparend – 360° Rundumblick** mit einer einzigen Kamera
- **Automatische Tag-/Nachtumschaltung**
- **Robust** mit vandalismusgeschütztem Aluminiumgehäuse
- **Integrierte Audiofunktion** für direkte Kommunikation
- Offen für **intelligente Videoanalyse** mit Kamera-Apps
- **Made in Germany** für beste Cybersicherheit



Jetzt informieren
www.mobotix.com

MOBOTIX
Beyond Human Vision



Unbegrenzte Möglichkeiten mit den MOBOTIX 7 Apps

www.mobotix.com/de/mobotix-certified-apps




MOBOTIX 7 – Hemispheric Technische Daten

Q71/c71 Indoor – kompletter war Rundum noch nie!

So kompakt, so komplett und so vielseitig haben Sie hemisphärische Kamertechnologie mit 360° Tag & Nacht-Rundumsicht noch nie erlebt. **4K UHD Auflösung** und WDR sorgen für **brillante Bildqualität mit beeindruckenden Details**. Die Audiofunktion runden die Kraftpakete ab. Alles bestens geschützt im robusten Aluminiumgehäuse für den diskreten und zuverlässigen Einsatz.

IR und Weißlicht kombiniert – die Q71 bringt Farbe in die Nacht!

Erstmals sind **Tag-Nacht-Sensor, Infrarot** und **LED-Weißlicht** vereint in einer einzigen hemisphärischen Kamera. Damit liefert die Q71 rund um die Uhr brillante Bilder – dank LED **nachts sogar in Farbe!**

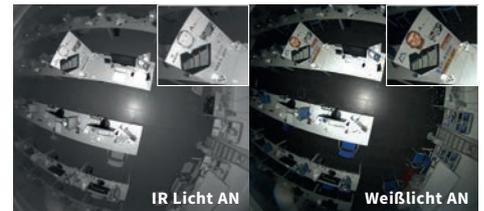

MOBOTIX 7 – So umfangreich war Videoanalyse noch nie!

Die Q71/c71 Indoor sind Teil der **MOBOTIX 7 Plattform** mit ihren **intelligenten Videoanalyse-Apps**. Eine Vielzahl bestehender Certified Apps deckt bereits zahlreiche Anwendungen ab, z.B. Herumlungen, herrenloses Gepäck oder Gesichtserkennung. Zudem können Sie eigene Kamera-Apps entwickeln und implementieren. So entstehen immer neue Lösungen. Gerne unterstützen wir Sie im bei der Programmierung. **Alle** aktuell **verfügbaren Certified-Apps** sind bereits vorinstalliert. Sie können diese **30 Tage lang kostenfrei testen**.

Ausstattung	MOBOTIX Q71	MOBOTIX c71 Indoor
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis 65 °C	-10 bis 50 °C
Bildsensor	12MP (4K sichtbar) oder 4MP LowLight	4K oder 4MP LowLight
Autom. Tag-/Nachtumschaltung	✓	✓
Integrierte Beleuchtung	IR-Licht (bis 30 m) und LED-Weißlicht (bis 15 m)	IR-Licht (bis 30 m)
Mikrofon/Lautsprecher integriert	✓	✓
ONVIF-Kompatibilität	Profil S, T, G	Profil S, T, G
Videocodecs	MxPEG+, MJPEG, H.264/5	MxPEG+, MJPEG, H.264/5
Schnittstellen	RJ45, USB-C, I/O, LineIn/LineOut	RJ45, USB-C
Stromversorgung	PoE+	PoE+, PoE (bei reduzierter Beleuchtung und ohne USB-Peripherie)

DE_09/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Deutschland • vertrieb@mobotix.com

MOBOTIX ist ein eingetragenes Markenzeichen der MOBOTIX AG in der Europäischen Union, den USA und anderen Ländern. Abgabe nur an Handel oder gewerbliche Kunden. Änderungen vorbehalten. MOBOTIX übernimmt keine Haftung für technische Fehler, Druckfehler oder Auslassungen. Alle Rechte vorbehalten. © MOBOTIX AG 2022

MOBOTIX
BeyondHumanVision